



Druckmessumformer DMU 01 VM

Art.-Nr. 31620

Druckmessumformer Standardausführung

Benefits

- bewährte Keramiktechnologie
- kein mechanisches Altern der Messzelle
- keine Übertragungsflüssigkeit
- Relativ- und Absolutdruckvarianten
- geringer Temperaturfehler

Anwendung

Für elektronische Druckmessung im industriellen Bereich, z. B. in der Hydraulik, Pneumatik oder im Maschinen- und Anlagenbau.

Beschreibung

Druckmessumformer wandeln den physikalischen Druck in ein druckproportionales elektrisches Signal. Die Basis der Druckaufnahme des DMU 01 bildet eine piezoresistive Dickschicht-Keramik-Messzelle.

Technische Daten

Messgenauigkeit

Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung
(Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)
< ± 0.5 % FSO

Messbereich

-1/+1,5 bar

Überdrucksicherheit

< 250 bar
mind. 2 x FS

Berstdruck

< 400 bar
mind. 3 x FS

Temperatureinsatzbereich

Medium: -25/+125 °C
Umgebung: -25/+85 °C
Lagerung: -40/+85 °C

Temperaturfehlerband

≤ ± 0.3 % FSO/10 K im kompensierten Bereich -25/+85 °C

dynamisches Verhalten

Ansprechzeit: ≤ 10 ms

Prozessanschluss

G½B DIN 3852 Form E mit vorgezogener Membrane

Werkstoff

Gehäuse: Edelstahl 304
Druckanschluss: Edelstahl 304
Membrane: Keramik (Al₂O₃ 96 %)
Dichtung: FKM (Viton)

Versorgungsspannung

DC 8 – 32 V

Ausgangssignal

2-Leiter, 4–20 mA

Bürde


$$R_{\max} = [(U_B - U_{Bmin}) / 0.02 \text{ A}] \Omega$$

Optionen

- andere Anschlussgewinde
- fester Kabelanschluss
- andere Ausgangssignale
- SIL 2 (IEC 61508/61511) 2-Leiter, für DMU 01 VM

Technische Zeichnungen

DMU 01 VM mit Anschluss G $\frac{1}{2}$ B DIN 3852-Form E mit vorgezogener Membrane

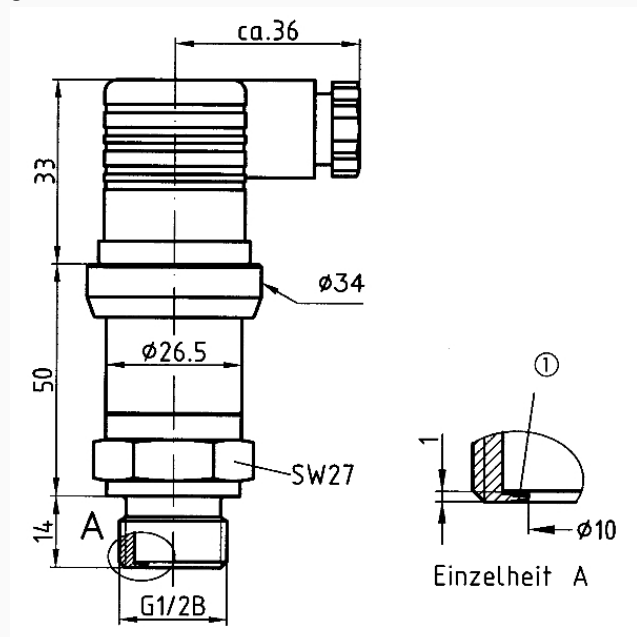

Masse (mm)

Flachdichtung FKM (Viton)

Stromaufnahme

< 25 mA

elektrische Schutzmassnahmen

Kurzschluss- und verpolungssicher

elektrischer Anschluss

Stecker und Kabeldose nach ISO 4400 (DIN 43650-A, EN 175301-803)

Schutzart

IP 65 (EN 60529)

CE-Konformität

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Ausführungen

Anzeigebereich	Messbereich	Typ	Ausführung	Art.-Nr.
	-1/+1,5 bar	DMU 01 VM		31620

-  Lagerware
-  Fertigungsware