


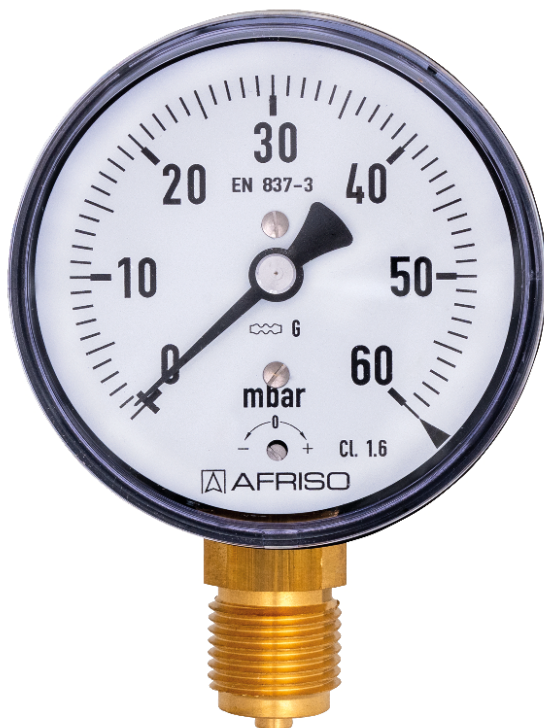

Kapselfeder-Standardmanometer Typ D2

Gehäuse- $\varnothing$ (Nenngrosse)	80 mm
Anschluss	G $\frac{1}{2}$ B
Ausrichtung	radial
Genauigkeitsklasse	1,6
Norm	EN 837-3

Benefits

- mit Nullpunktkorrektur
- ideal zur Messung von niedrigen Druckbereichen
- GOSSTANDART-zertifiziert

Anwendung

Für gasförmige, trockene Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

Technische Daten

Typ

D2

Nenngrosse

80

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)

1,6

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)

siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich

ruhende Belastung: Skalenendwert

dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert

Überlastsicherheit: 1.3 x Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C

Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0.6 \text{ } \%$ /10 K,

bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0.6 \text{ } \%$ /10 K

vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart

NG 80

IP 33 (EN 60529)

Anschluss

Messing, radial

Messglied

Kapselfeder, CuBe-Legierung

Zeigerwerk

Messing

Nullpunktkorrektur
frontseitig

Dichtung
NBR (Perbunan)

Zifferblatt
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Aluminium, schwarz

Gehäuse
Stahlblech, schwarz


Sichtscheibe
Kunststoff, eingeclipst

Optionen

- Befestigungsrand hinten
- 3-Lochfrontflansch
- Messsystem Edelstahl (NG 100)
- Drosselschraube
- Markenzeiger
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

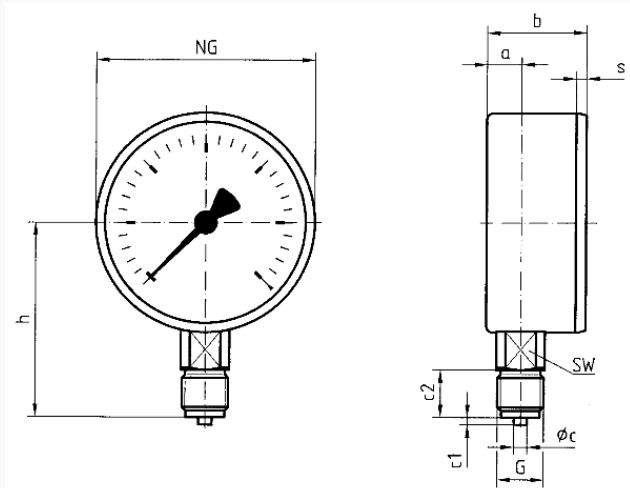

Masse (mm)

NG	a	b	øc	c1	c2	G	h	s	SW
63	9,5	33,7	5	2	13	G¼B	52,7	3,7	14
80	14,8	43,3	6	3	20	G½B	69	3,8	22
100	15,6	44	6	3	20	G½B	87	3,5	22

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
0/1000 mbar	direkt	KP80 D201	●	3507420199
-25/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35054201
-40/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35055201
-60/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35056201
-100/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35057201
-160/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35058201
-250/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35059201
-400/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35060201
-600/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35061201
-1000/+0 mbar	direkt	KP80 D201	●	35062201
0/25 mbar	direkt	KP80 D201	●	35066201
0/40 mbar	direkt	KP80 D201	●	35067201
0/60 mbar	direkt	KP80 D201	●	35068201
0/100 mbar	direkt	KP80 D201	●	35069201
0/160 mbar	direkt	KP80 D201	●	35070201
0/250 mbar	direkt	KP80 D201	●	35071201
0/400 mbar	direkt	KP80 D201	●	35072201
0/600 mbar	direkt	KP80 D201	●	35073201

0/1000 mbar	direkt	KP80 D201	☒	35074201
-------------	--------	--------------	----------------------------------	----------

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware