


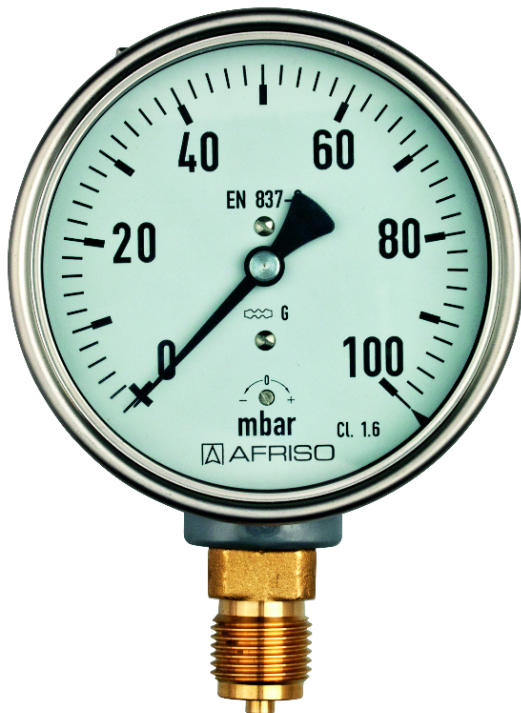

## Kapselfeder-Standardmanometer KP63

Art.-Nr. 35010401

Kapselfeder-Standardmanometer Typ D4

### Benefits

- mit Nullpunktkorrektur
- optional 10-fach über- und/oder unterdrucksicher
- extrem niedrige Messbereiche ab 0/6 mbar
- GOSSTANDART-zertifiziert

### Anwendung

Für gasförmige, trockene Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

### Technische Daten

#### Typ

D4

#### Nenngrösse

63

#### Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)

1,6

#### Anzeigebereiche (EN 837-3/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung: Skalenendwert

dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert

Überlastsicherheit: 1.3 x Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C

Umgebung: -20/+60 °C

#### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.6 \text{ } \%/10 \text{ K}$ ,

bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.6 \text{ } \%/10 \text{ K}$

vom jeweiligen Skalenendwert

#### Schutzart

NG 63

IP 33 (EN 60529)

#### Anschluss

Messing, radial

#### Messglied

Kapselfeder, CuBe-Legierung

#### Zeigerwerk

Messing

**Nullpunktkorrektur**  
frontseitig

**Dichtung**  
NBR (Perbunan)

**Zifferblatt**  
Aluminium, weiss  
Skalierung: schwarz

**Zeiger**  
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**  
Edelstahl 304

**Bajonettring**  
Edelstahl 304


**Sichtscheibe**  
D401  
Instrumentenglas

## Optionen

- 10-fach über- und unterdrucksicher
- Befestigungsrand hinten
- 3-Kantfrontring mit Sichtscheibe, Kunststoff
- 3-Lochfrontflansch mit Sichtscheibe, Kunststoff
- Drosselschraube
- Markenzeiger
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

## Technische Zeichnungen

### Anschluss radial

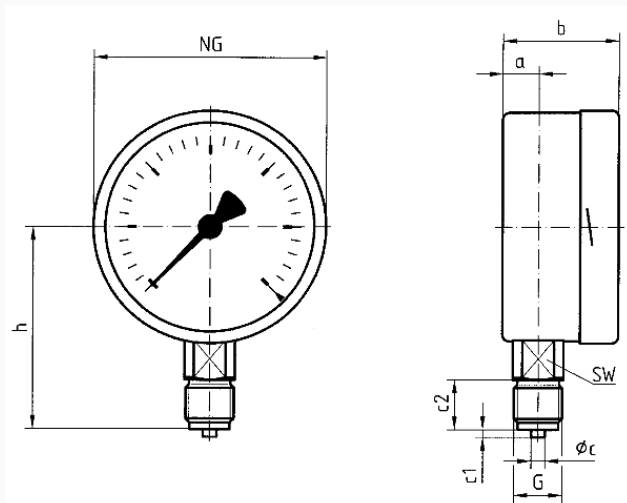

### Masse (mm)

| NG  | a    | b  | Øc | c1 | c2 | G   | h   | SW |
|-----|------|----|----|----|----|-----|-----|----|
| 63  | 10,8 | 40 | 5  | 2  | 13 | G¼B | 53  | 14 |
| 100 | 15,6 | 49 | 6  | 3  | 20 | G½B | 86  | 22 |
| 160 | 17,5 | 50 | 6  | 3  | 20 | G½B | 116 | 22 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ          |   | Artikelnummer |
|----------------|-----------|--------------|---|---------------|
| -400/+0 mbar   | direkt    | KP63<br>D401 | ● | 35010401      |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren