



kapazitives Füllstandmessgerät Cap-Fox® EFT 20 MS -22 ST

Art.-Nr. 5655022ST-L-3B01

kapazitives Füllstandmessgerät

Benefits

- einfache Einstellung über Magnetstift
- Schutzart IP 68 bei festem Kabelanschluss
- für Behälterhöhen ab 100 mm
- Ex-Version für Einsatz im Bergbau geeignet

Anwendung

Kapazitives Füllstandmessgerät in 2- oder 3-Leitertechnik zur kontinuierlichen Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern (Mehl, Sand, Zement, Kunststoffgranulate) in offenen und geschlossenen Behältern, Tanks oder Silos. Besonders geeignet für geringe Behälterhöhen.

Beschreibung

Das kapazitive Füllstandmessgerät CapFox® EFT 20 erfasst die – durch die Füllstandsänderung des Mediums verursachte – elektrische Kapazitätsänderung und wandelt die Grösse der Kapazitätsänderung in ein Strom- (4–20 mA) oder Spannungssignal (0–10 V). Das Elektronikmodul ist in einem robusten Edelstahlgehäuse integriert. Die Messelektrode wird wahlweise als flexible Seilsonde oder starre Stabsonde geliefert. Für die Füllstandmessung von anhaftenden, aggressiven oder elektrisch leitfähigen Medien sind die Elektroden mit einer isolierenden Beschichtung lieferbar. Bei Medien, die in Tanks aus nicht leitendem Material oder offenen Becken gelagert sind, müssen die Sonden mit einem zusätzlichen koaxialen Referenzrohr oder einer Masselektrode ausgerüstet werden.

Technische Daten

Anzeige

LED grün: Betrieb
LED orange: Status

max. Messbereich

MS
≤ 2000 mm
(genaue Sondenlänge bei Bestellung angeben)

Temperatureinsatzbereich

Medium: -40/+300 °C
ST-Ausführung: -40 °C 85 °C
Umgebung: -30/+85 °C

Prozessanschluss

¾"NPT

Werkstoff

Gehäuse: Edelstahl 304
MS
Edelstahl 316 L

Versorgungsspannung

DC 9 – 34 V

Ausgangssignal

4–20 mA, 2-Leiter

Stromaufnahme

max. 20,4 mA

Bürde

$R_{\max} = 700 \Omega$ bei $U = 24 V$

Optionen

- andere Prozessanschlüsse
- FEP-/PFA-Beschichtung
- Ex-Ausführung
- Ex II 1 G Ex ia IIB T4 Ga
- Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T120°C Da/Db
- Ex M1 Ex ia I Ma

Schutzart

IP 68 (EN 60529)

elektrischer Anschluss

Kabelverschraubung M12 x 1.5 mit festem Kabelanschluss
Kabellänge: 2 m

Gewicht



ST-Ausführung
ca. 0.3 kg

Lieferumfang

- CapFox® EFT 20 gemäss Konfiguration
- Magnetstift

Technische Zeichnungen

Elektrischer Anschluss D mit staubdichter Kabelverschraubung (ATEX)

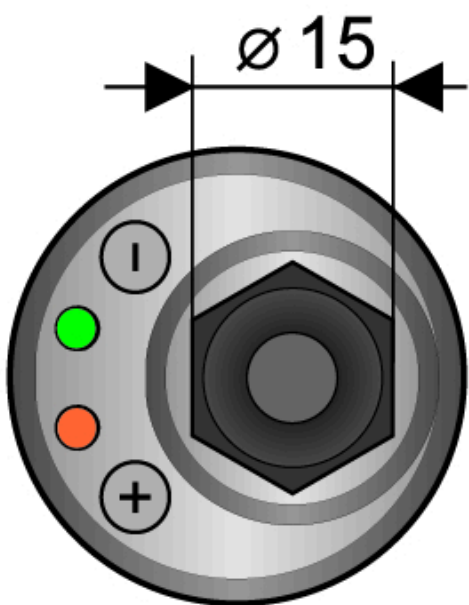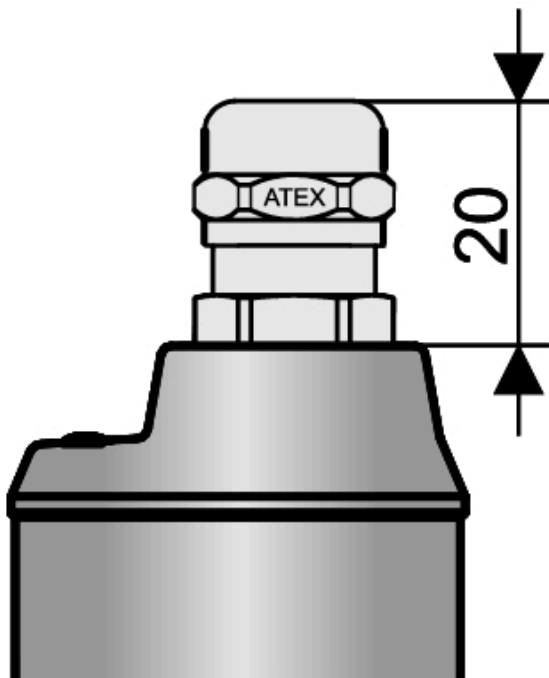

Masse (mm)

Ausführungen

| | Modell / Serie | Prozessanschluss | | Art.-Nr. |
|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| CapFox® EFT 20 MS | CapFox® EFT 20 MS -22 ST | ¾"NPT | <input checked="" type="radio"/> | 5655022ST-L-3B01 |

- Lagerware
- Fertigungsware