Chauffage gaz - fioul

93450

KID-30 PROPANE - BUTANE

Pour réchauffer très rapidement des locaux jusqu'à 300 m² avec une combustion propre.
Température de sortie 250° C environ.
Adapté à la pose des plafonds tendus thermo-rétractables.
Allumage piézo-électrique.
Régulateur de pression de gaz, thermostat de surchauffe et sécurité coupe tuyau.
Livré avec un tuyau souple de 1,5 m et détendeur. Peut travailler avec une bouteille de gaz de 13 kg.
Autonomie avec une bouteille de gaz de 13 Kg en puissance maxi : environ 5 h et avec une bouteille de gaz de 31 Kg en puissance maxi : environ 12 h.

Puissance Kw / Kcal/h :	mini	12,4 / 10682
	maxi	31,2 / 26814
Consommation gaz :	mini	0,98 Kg/h
	maxi	2,46 Kg/h
Débit d'air chaud :		750 m³/h
Volume / surface maxi :		900 m³ / 300 m²
Dimensions L x l x h :		53 x 28 x 40 cm
Poids:		11,5 Kg

93445

GRYP-28 FIOUL

Pour chauffer des locaux sur de longues durées. Température de sortie fixe environ 250° C.
Générateur d'air chaud avec compresseur sans cheminée. Chambre de combustion en inox.
Contrôle de la flamme par cellule photoélectrique.
Autonomie du réservoir : environ 10 h. Idéal pour le séchage des supports en complément d'un déshumidificateur.
Fonctionne au fioul domestique et au gazoil.

Puissance :	28 Kw / 24100 Kcal/h
Capacité du réservoir :	30 litres
Consommation fioul maxi :	2,7 litres/h
Débit d'air chaud :	500 m³/h
Volume / surface maxi :	900 m³ / 300 m²
Dimensions L x l x h :	86 x 48 x 53 cm
Poids (à vide) :	31 Kg

93436

RADIANT GAZ

Pour chauffage de proximité en intérieur et extérieur.
Fonctionne au butane ou au propane sans aucun changement et se monte directement sur des bouteilles de 13 à 35 Kg.
Sécurité par thermocouple.
Contrôleur d'atmosphère.

Puissance réglable :	de 2370 à 4170 W
Pression d'utilisation :	de 20 à 68 m bars
Consommation :	203 à 350 gr / heure de propane ou butane
Autonomie pour une bouteille de 13 kg :	42 h à 50 m bars
Dimensions L x l x h :	390 x 295 x 130 mm
Poids :	2,5 Kg

93446

Thermostat

Pour réguler la température de GRYP-28 Fioul.
Câble 10 m.

Chauffages Electriques

93475

RED PLANET SOUFFLANT

Pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m².
Solide structure métallique inoxydable.
Ventilateur qui pulse l'air chaud.
Thermostat d'ambiance.
Sonde de sécurité en cas de surchauffe.

Puissance :	1,65 à 3,3 kW
Débit d'air chaud :	400m³/h
Tension :	220 V - 50 Hz
Ampérage :	14,3 A
Niveau sonore :	50 dB
Dimension Lxlxh :	250 x 250 x 420 mm
Poids :	7,5 kg

93480

LOTUS RADIANT CÉRAMIQUE

Idéal pour le chauffage de petites zones (environ 6m²) qui nécessitent une chaleur rapide et propre. 3 plaques de céramique, 2 interrupteurs de puissance.
Grille de protection, châssis antibasculement.

Puissance 3 positions	800-1600-2400 W
Tension	230 V - 10,5 A
Dimension LxlxH	365 x 400 x 525 mm
Poids	6 Kg

93481

Céramique de rechange

ROMUS

93470

MOBILE INFRAROUGE

Chauffage halogène à infrarouge très efficace instantané (puissance maxi atteinte en 2 secondes) sur une zone maxi de 5 m x 5 m.
L'effet de ce chauffage à infrarouge au quartz est comparable à celui du soleil. Pas d'odeurs, pas de fumées, pas de consommation d'oxygène.
Silencieux, ne déplace pas d'air. Corps en acier.
Roues et poignées pour transport et stockage facile, 2 rampes de 3 lampes.
Utilisation intérieur et extérieur.

93471

Rampe de 3 lampes

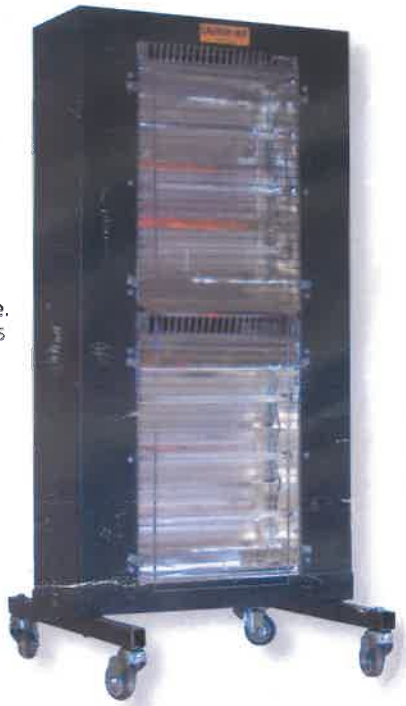

Puissance :	1 lampe 1500W 2 lampes 3000W
Tension :	230V / 13 A
Dim : Lxlxh	460 x 460 x 890 mm