



PLATE-FORME ÉLECTRIQUE HS15 E

Cette plate-forme ciseau électrique a été conçue pour répondre aux conditions tout terrain les plus rudes. Grâce à ses 4 roues motrices permanentes, son blocage de différentiel et son système de stabilisation automatique, elle s'affranchira de toutes les situations. Elle offre en outre la meilleure capacité de levage du segment jusqu'à 750 kg et une plate-forme extra large de 7,4 m de long pour embarquer un maximum de matériel. Son système entièrement électrique, propre et silencieux ainsi que ses pneus non marquants sont idéalement adaptés au travail en intérieur et en environnements contraignants comme les centres ville, hopitaux ou même le travail de nuit. Elle offre également un système d'éclairage LED sécurisant et automatique ainsi qu'un système anti-écrasement unique sur ce type de plate-forme protégeant l'opérateur.

Code 049-8083

LES + SANTÉ, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

- ▶ 100 % électrique
- ▶ Silencieuse
- ▶ Zéro émission sur site
- ▶ Éclairage ultra-performant : 10 projecteurs LED
- ▶ Espaces urbains
- ▶ Dispositif anti-écrasement
- ▶ 4 roues motrices



-100 %
d'émissions de CO₂e
par rapport à la
version thermique

ALIMENTATION ÉNERGIE MOTORISATION

- **Type de batterie / Capacité :**
Plomb
435 Ah - batteries 8 x 6 V
- **Chargeur intégré :**
Oui
- **Autonomie électrique :**
1 jour - 3 heures de mouvement / jour
3 jours - 1 heure de mouvement / jour
- **Mode de recharge :**
Sur secteur ou via prolongateur
d'autonomie amovible
- **Type de carburant :**
Électricité
- **Temps de charge :**
 - 2h30 à partir du prolongateur
d'autonomie pour passer de 20 %
à 80% de charge de batteries
 - 4 à 5 h à partir du prolongateur
d'autonomie pour passer de 20 %
à 100 % de charge de batteries
- **Le + :**
Utilisation normale du matériel
lors de la charge avec le prolongateur
d'autonomie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Hauteur de travail :** 15 m
- **Hauteur de plancher :** 13 m
- **Hauteur maximale de translation :**
15 m (hauteur de travail)

- **Capacité maximum et nombre de personnes :**
750 kg - 4 personnes
- **Dimensions panier :** 7,4 m x 1,89 m
- **Nombre d'extensions :** 2 extensions
- **Longueur de l'extension :** 0,93 m
- **Garde au sol :** 31 cm
- **Pente maximum :** 45 %
- **Poids :** 7 600 kg
- **Déport maximum :** 0,93 m
- **Longueur hors tout :** 4,94 m
- **Largeur hors tout :** 2,3 m
- **Hauteur hors tout :** 3,05 m
- **Dévers autorisé :**
 - 3° / 5° (lat./long.) sur roues
et sur stabilisateurs

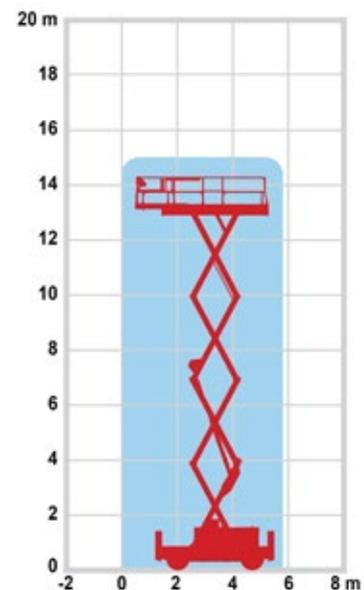




PLATE-FORME ÉLECTRIQUE HS15 E



ANALYSE COMPARATIVE

	ÉLECTRIQUE	DIESEL
Modèle	HS15 E	H15 SXL
Motorisation	Électrique	Diesel
Batteries / Réservoir	Batteries Plomb - 8 x 6V - 435 Ah	65 l
Autonomie	2 jours	10 jours
Niveau sonore	< 70 dbA	104 dbA (au poste haut)
Émission de CO ₂ sur site	0 kg CO ₂ e  - 100 % d'émissions de CO ₂ e par rapport à la version thermique	6,5 kg CO ₂ e / h
Polyvalence	Intérieur et extérieur	Extérieur
Coût Énergie / heure	0,33 € / h	3 € / h