


Thermo-Hydrometer

Benefits

- Druck- und Temperaturmessung an einer Messstelle
- mit selbstdichtendem Anschlussgewinde für schnelle Montage
- mit Montageventil für einfachen Austausch ohne Anlagenstillstand

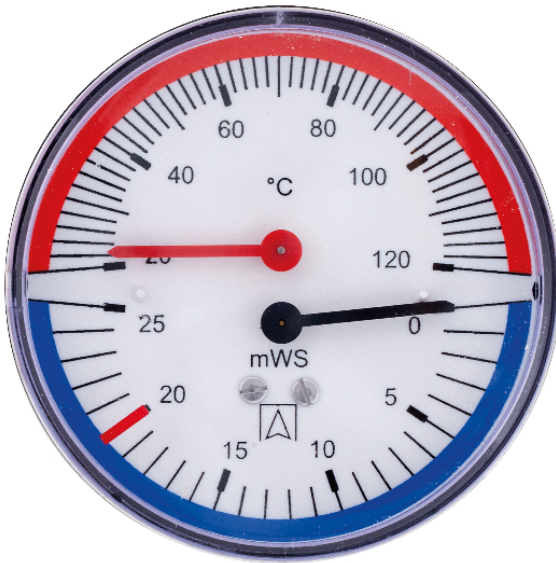

Anwendung

Für flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. Zur kombinierten Druck- und Temperaturmessung, speziell für Heizungsanlagen und Heizkessel.

Beschreibung

Thermo-Manometer und Thermo-Hydrometer bestehen aus einem Rohrfedermesssystem zur Druckmessung und einem integrierten Bimetallmesssystem zur gleichzeitigen Temperaturmessung. Beide Messgrößen können somit über nur eine Messstelle erfasst und angezeigt werden. Ein selbstschliessendes Montageventil ermöglicht den problemlosen Austausch des Messgerätes, ohne dass die Anlage entleert werden muss. Optional steht ein Adapter M18 x 1 auf G $\frac{1}{4}$ zur Verfügung, falls das Thermo-Manometer in eine vorhandene Tauchhülse mit Innengewinde M18 x 1 eingebaut werden muss.

Technische Daten

Typ
D2

Nenngröße
80

Genauigkeitsklasse
Manometer: 2,5 (EN 837-1/6)

Verwendungsbereich
 ruhende Belastung: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
 dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
 kurzzeitig: Skalenendwert
 Temperatur: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
 Medium: max. 120 °C
 Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten
 Druck: Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
 bei Temperaturzunahme ca. ± 0.4 %/10 K,
 bei Temperaturabnahme ca. ± 0.4 %/10 K
 vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss

Messing, axial
G $\frac{1}{4}$ B mit Montageventil G $\frac{1}{4}$ auf R $\frac{1}{2}$

Messglied/Messelement

Druck: Rohrfeder, Kupferlegierung
Temperatur: Bimetallspirale

Zifferblatt

Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz mit farbigen Kreisbögen (rot/blau)

Optionen

- Adapter M18 x 1 auf G $\frac{1}{4}$
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Zeiger

Druck: Kunststoff, schwarz
Temperatur: Kunststoff, rot

Gehäuse


Stahlblech, schwarz

Sichtscheibe

Kunststoff, eingeclipst mit verstellbarer roter Markierung

Technische Zeichnungen

Montageventil und Adapter

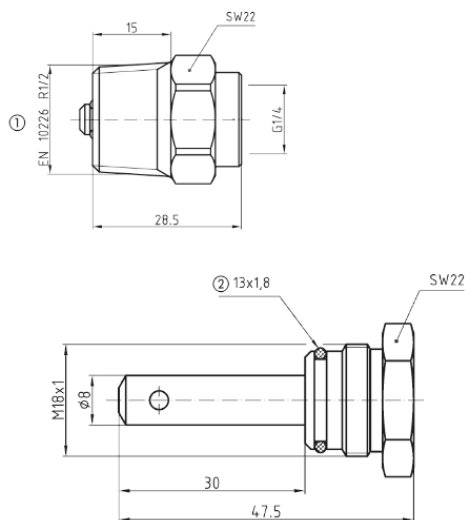

Masse (mm)

Rohrgewinde
O-Ring (NBR)

Ausführungen

Gehäuse-Ø	Gehäuse	Anschluss- lage	Adapter	Anzeigebereich		Typ		Art.-Nr.
				Druck	Tempera- tur			
80 mm	Stahlblech, schwarz	axial		0/6 mWS	20/120 °C	TH80 D211	●	63311
80 mm	Stahlblech, schwarz	axial		0/10 mWS	20/120 °C	TH80 D211	●	63312
80 mm	Stahlblech, schwarz	axial		0/16 mWS	20/120 °C	TH80 D211	●	63313
80 mm	Stahlblech, schwarz	axial		0/25 mWS	20/120 °C	TH80 D211	●	63314
80 mm	Stahlblech, schwarz	axial		0/40 mWS	20/120 °C	TH80 D211	●	63315
80 mm	Stahlblech, schwarz	axial		0/60 mWS	20/120 °C	TH80 D211	●	63316

- Lagerware
- Fertigungsware