


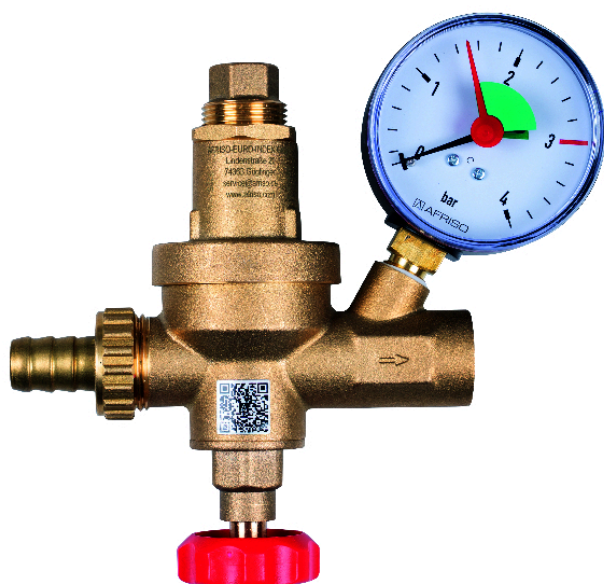

Füllarmatur FAM

Art.-Nr. 42406

Füllarmaturen

Benefits

- Kombinationsarmatur mit Druckminderer, Absperrventil und Rückflussverhinderer
- Ausführung FAM mit Heizungsmanometer zur Anzeige des Systemdruckes

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828.

Beschreibung

Füllarmatur mit Gehäuse und Federhaube aus Messing. Eingang für Schlauchinnendurchmesser 12 mm, Ausgang G½-Innengewinde. Mit G¼-Anschluss für Heizungsmanometer. Mit Druckminderer, Absperrventil und Rückflussverhinderer. Vordruck 6 bis 10 bar, Hinterdruck einstellbar zwischen 0.5 und 3 bar. Ausführung FAM mit montiertem Heizungsmanometer Ø 63 mm, 0/4 bar, G¼ radial.

Ausführungen

Art.-Nr.

Füllarmatur
FAM



42406

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware