



Kapselfeder-Chemiemanometer KP63Ch

Art.-Nr. 35022402

Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4

Benefits

- mit Nullpunktkorrektur
- robustes Edelstahlgehäuse (mit Bajonettring)
- mediumberührte Teile und Zeigerwerk aus Edelstahl
- GOSSTANDART-zertifiziert
- Ex-Ausführung (optional)

Anwendung

Für gasförmige, trockene und aggressive Medien, auch in aggressiver Umgebung.

Technische Daten

Typ
D4

Nenngröße
63

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
 ruhende Belastung: Skalenendwert
 dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert
 Überlastsicherheit: 1.3 x Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
 Medium: max. 100 °C
 Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
 bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0.6 \text{ } \%/10 \text{ K}$,
 bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0.6 \text{ } \%/10 \text{ K}$
 vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Edelstahl 316 Ti/316 L, radial

Messglied
Kapselfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L

Zeigerwerk
Edelstahl

Nullpunktkorrektur
frontseitig

Dichtung
FKM (Viton)

Zifferblatt
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Aluminium, schwarz

Gehäuse
Edelstahl 304

Bajonettring
Edelstahl 304


Sichtscheibe
D402
Sicherheitsverbundglas

Optionen

- Befestigungsrand hinten
- 3-Kantfrontring
- 3-Lochfrontflansch
- Ex-Ausführung
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

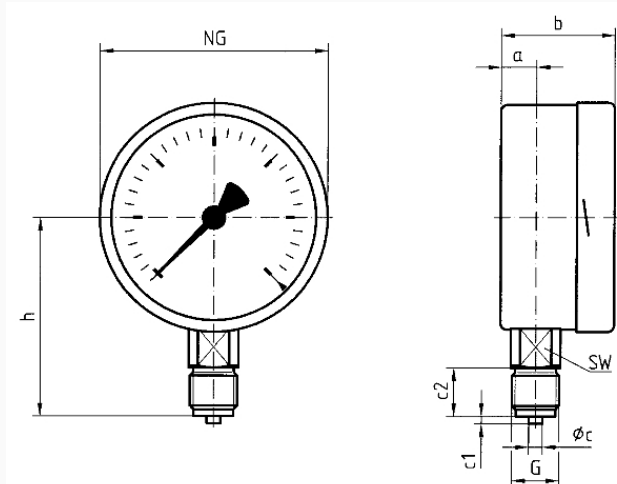

Masse (mm)

NG	a	b	Øc	c1	c2	G	h	SW
63	10,8	40	5	2	13	G $\frac{1}{4}$ B	53	14
100	15,6	49	6	3	20	G $\frac{1}{2}$ B	86	22
160	17,5	50	6	3	20	G $\frac{1}{2}$ B	116	22

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
0/400 mbar	direkt	KP63Ch D402	●	35022402

- Lagerware
- Fertigungsware