


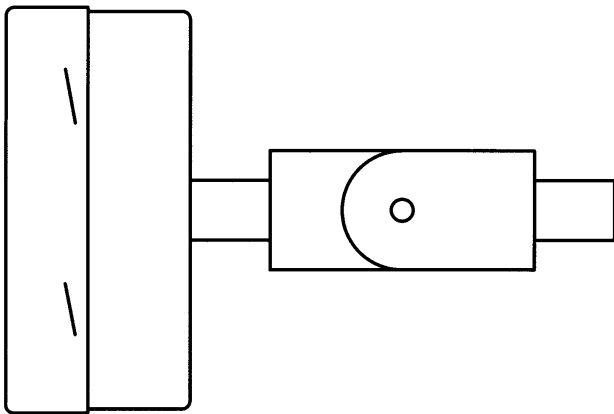

Federthermometer FTh 100 Ch

Art.-Nr. 64381482

Federthermometer - Chemieausführung

Benefits

- für Einsätze in der Chemie, Verfahrenstechnik und Lebensmittelindustrie
- hohe Messgenauigkeit
- schnelles Ansprechverhalten

Anwendung

Für aggressive Medien. Für höchste messtechnische Anforderungen z. B. in der Chemie, Verfahrenstechnik oder Lebensmittelindustrie.

Technische Daten

Typ
D4

Nenngröße
100

Messprinzip
Gasdruckfüllung

Genauigkeitsklasse
1 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C
0/200

Verwendungsbereich (EN 13190)
Dauerbelastung: Skalenendwert
kurzzeitig: 1,1 x Skalenendwert

Betriebsdruck am Schutzrohr
max, 10 bar (bis 300 °C)

Schutzart
IP 65 (EN 60529)

Anschluss

Tauchrohr: Edelstahl 321, Ø 10 mm, glatt

Anschlusslage

dreh- und schwenkbar

Zifferblatt

Aluminium, weiß
Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Nullpunktkorrektur

seitlich

Zeigerwerk

Messing

Gehäuse

Edelstahl 304

Bajonettring

Edelstahl 304

Sichtscheibe

Instrumentenglas


Optionen

- Gehäuse dreh- und schwenkbar
- Nutmutter-Anschluss nach DIN 11851
- andere Anschlussbauformen
- andere Nenngrößen

- andere Anzeigebereiche
- Sonderskalen
- Glyzerinfüllung (Typ D8)
- Befestigungsrand hinten
- 3-Lochfrontflansch
- Fernleitung (Edelstahl 321)
- Sonderwerkstoffe
- Grenzsinalgeber

Technische Zeichnungen

Gehäuse dreh- und schwenkbar

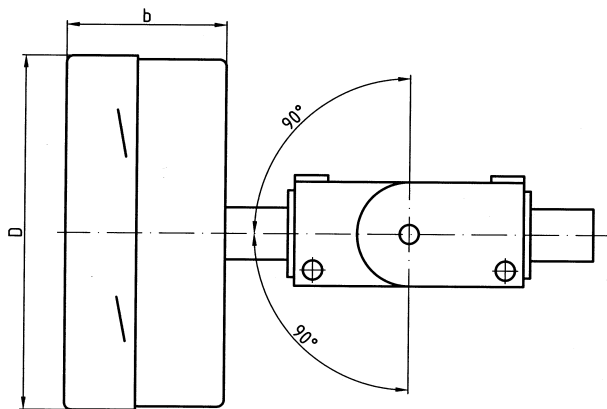

Maße (mm)

NG	b	D
100	45	101
160	45	161

Ausführungen

Typ	Gehäuse-ø	Anzeigebe- reich	Typ	Typ	Art.-Nr.
FTh 100 Ch	100 mm	0/200 °C	FTh 100 Ch	D482	64381482

- Lagerware
- Fertigungsware